



ZACK

MODEL ZJ-2/3


●部位説明

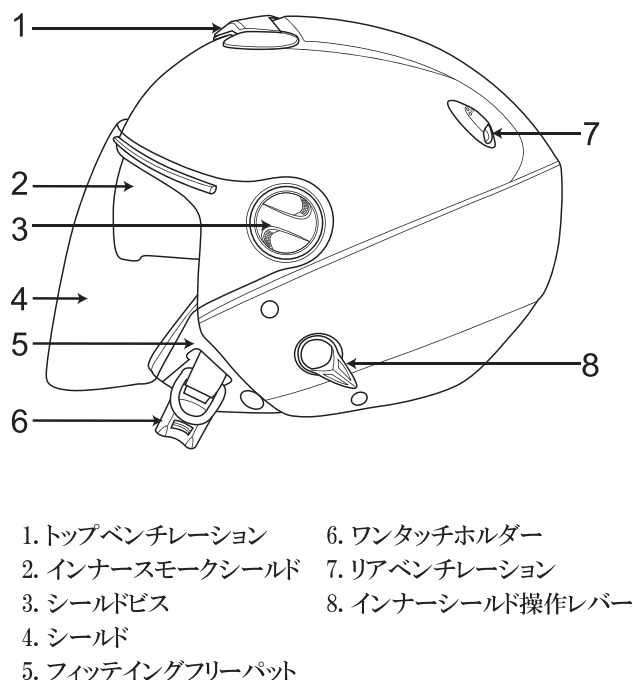

●シールド脱着方法

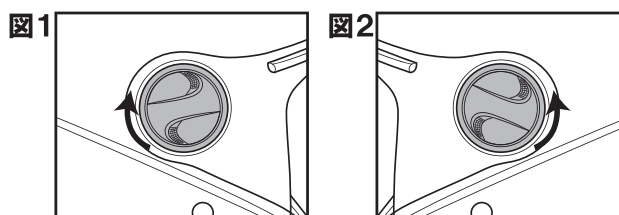

シールドビスを指でつまみ図1、図2の矢印の方向に90°回転させ、左右のビスを外してシールドを取り外します。

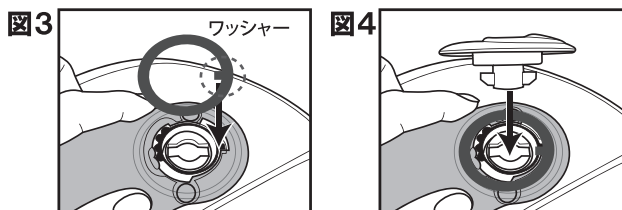


シールドを取付ける際は(以下かぶって左側の説明)シールドを図3の様に取付位置にセットして下さい。シールドを指で押さえながらワッシャーの凸部分をベースの図矢印凹部分にはめこみ、図4の様にシールドビスを矢印の方向にはめ込み、図2の矢印の方向の反対に90°回転させ固定します。


次に反対側も左右対称の作業で同じように固定して下さい。以上で取付完了です。

※取付完了後はシールドを上下させ、ビスがしっかり固定されているか確認を行って下さい。

●インナースモークシールド脱着方法

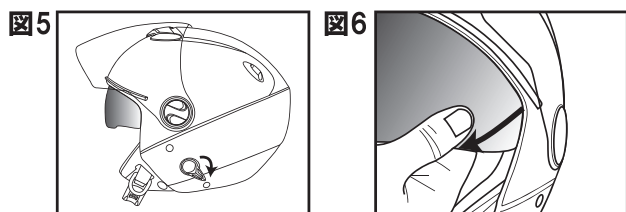


シールドを上げた状態でインナーシールド操作レバーを図5の矢印の方向にカチッというまで回して、インナースモークシールドをおろして下さい。次に図6の矢印の方向(斜下)に引きはずして下さい。反対側も同じ様に引きはずして下さい。

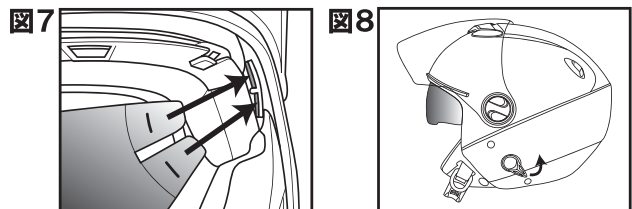

インナースモークシールドを取付ける際は、図7の様にシールドホルダーへ矢印の方向に差し込んで下さい。反対側も同じ様に差し込んで下さい。取付完了後、インナーシールド操作レバーを図8の矢印の方向にカチッというまで回して下さい。数回インナースモークシールドを上げおろして、しっかりホールドされているか、確認して下さい。

●内装脱着方法




○内装を取り外す際は、イヤーパーットから、装着の際はインナーパットから順に、下図を参考に脱着して下さい。

○イヤーパーット



○インナーパット

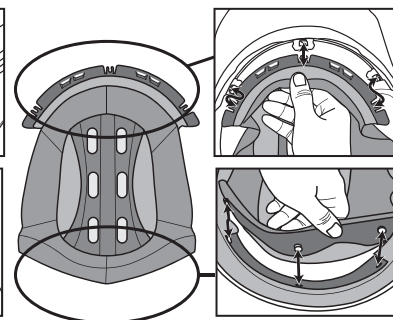

△注意

※夜間や暗い場所など視界の悪い所では、インナースモークシールドを絶対使用しないで下さい。

※ヘルメットご使用の前にシールドを上下させ、シールドビスなどがしっかりと固定されているか確認を行って下さい。

ゆるんだ状態で走行すると、走行中シールドが外れるなど事故につながる恐れがあります。万が一、シールドビスがゆるんだ状態で使用し、シールドなどが外れ発生した事故につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。