



●部位説明

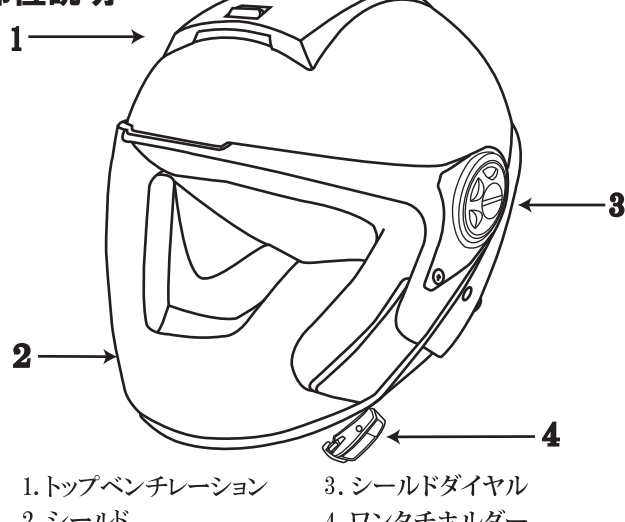

※ヘルメット左側(装着時)で説明致します。

シールド取付け方法


- 1.右図のようにシールドの凹部分とシールドダイヤルの凸部分が重なり合うようにします。
- 2.凸と凹が一致したらダイヤルを矢印の方向に回しながらカチッと音が鳴るまでシールドをシールドダイヤルに押し込み固定します。
- 3.カチッと音が鳴り固定できたら矢印の方向にダイヤルを回しシールドを下げて、取り付け完了です。

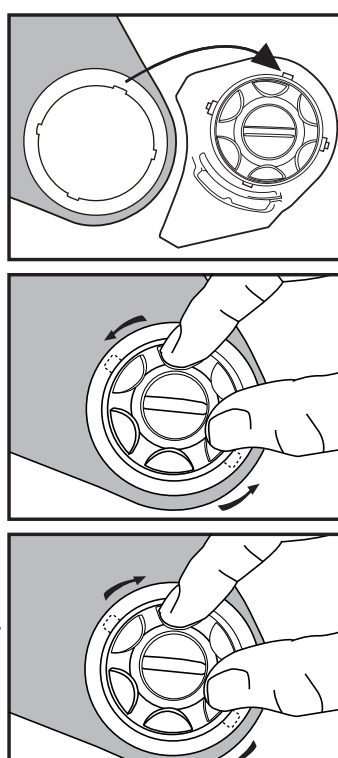

●シールド脱着方法


シールド取外し方法

- 1.シールドを一番上まで上げてください。
- 2.シールドダイヤルを右図矢印の方向にまわしてください。点線部分の凸部分が内側に引き込まれます。
- 3.点線部分の凸部分を引き込んだ状態で、シールドを矢印の方向に押すとシールドを取り外せます。

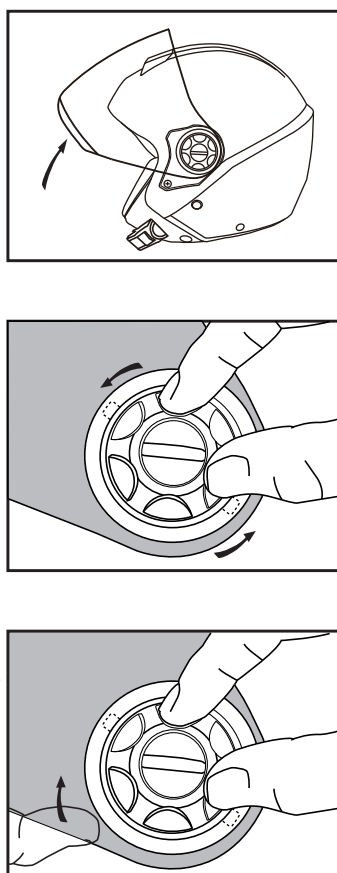


●イヤerpッド脱着方法

○イヤerpッドを取り外す際は、下図を参考に脱着して下さい。

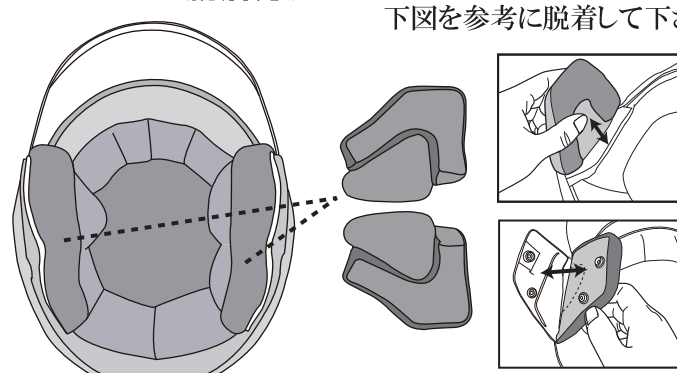

●シールドダイヤル及びベースの取り外し・取付方法

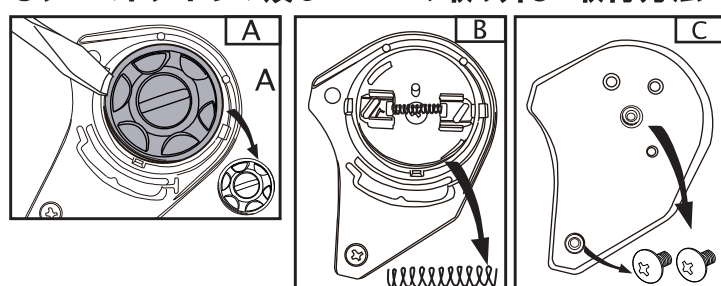

- 1.シールドを外した状態で、図Aのようにマイナスドライバーなどの工具を、ダイヤルカバーの隙間に差し込み、テコの原理でカバーを外してください
- 2.図Bのようにカバーを外すとバネとネジがあります。バネを外し、ネジを2個外すと、図Cのように全てのパーツを取り外せます。

取り付ける際は逆の手順で取り付けてください。

※乗車前の点検で、シールドがガタガタする、緩いと感じた場合は必ず上記手順でビスの増し締めをお願いいたします。

www.speedpit.com

zack

HELMET
ZR-20・BV-7共通

●シールドダイヤルの取り外し方

シールドを取り外します。(シールドの脱着方法は別途資料参照)
赤丸部分の隙間にマイナスドライバーなどの工具を差し込み、矢印の方向に動かします。
ダイヤルのふたを矢印の方向に動かし取り外します



ふたを取り外すと、ばねが見えます。
バネを取り外すとネジが見えます。
赤丸のネジを2本取り外すと、パーツが取り外せます。



パーツをすべて外すと上記のようになります

パーツを取り外すと下記ようになります。
(※画像は片側のみ)

